



jaga

GEO

Technische informatie

GEO



Gewicht en waterinhoud zonder verpakking of opties.


GEWICHT IN KG

| GEO VERTICAAL | | | GEO HORIZONTAAL | |
|---------------|-------|------|-----------------|-------|
| L | H 150 | 180 | L | H 060 |
| 050 | 55.7 | -- | 100 | 46.0 |
| 060 | -- | 98.0 | 120 | 50.0 |
| | | | 140 | 59.0 |
| | | | 160 | 64.0 |
| | | | 180 | 71.0 |

WATERINHOUD IN LITER

| GEO VERTICAAL | | | GEO HORIZONTAAL | |
|---------------|-------|-----|-----------------|-------|
| L | H 150 | 180 | L | H 060 |
| 050 | 3.1 | -- | 100 | 4.4 |
| 060 | -- | 4.7 | 120 | 4.8 |
| | | | 140 | 5.2 |
| | | | 160 | 5.6 |
| | | | 180 | 6.0 |

DRUKVERLIEZEN

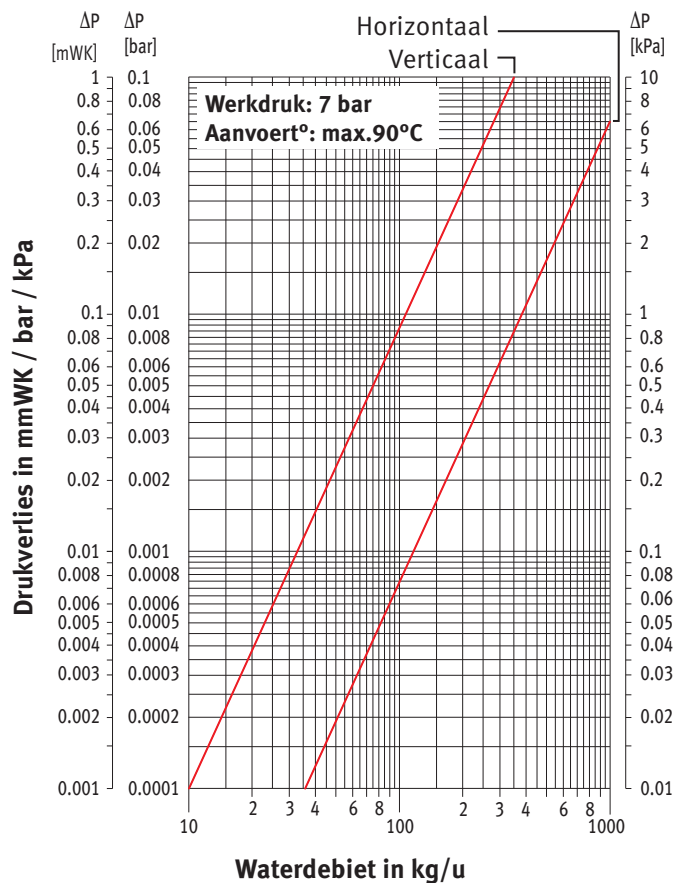


CORRECTIEFACTOREN

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN
VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

| Tv | Tl | Tr | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 90 | 18 | | 0.47 | 0.59 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.32 | 1.39 | 1.46 | 1.53 |
| | 20 | | 0.40 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.48 |
| | 22 | | 0.32 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.42 |
| | 24 | | 0.22 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.23 | 1.29 | 1.36 |
| 85 | 18 | | 0.44 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.39 | |
| | 20 | | 0.37 | 0.50 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | |
| | 22 | | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.15 | 1.21 | 1.28 | |
| | 24 | | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.16 | 1.23 | |
| 80 | 18 | | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | | |
| | 20 | | 0.35 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | | |
| | 22 | | 0.28 | 0.41 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | | |
| | 24 | | 0.19 | 0.35 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.03 | 1.09 | | |
| 75 | 18 | | 0.38 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | | | |
| | 20 | | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | | | |
| | 22 | | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | | | |
| | 24 | | 0.17 | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | | | |
| 70 | 18 | | 0.35 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | | | | |
| | 20 | | 0.29 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | | | | |
| | 22 | | 0.23 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | | | | |
| | 24 | | 0.15 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 0.83 | | | | |
| 65 | 18 | | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | | | | | |
| | 20 | | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | | | | | |
| | 22 | | 0.21 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | | | | | |
| | 24 | | 0.14 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | | | | | |
| 60 | 18 | | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 0.68 | 0.74 | | | | | | |
| | 20 | | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | | | | | | |
| | 22 | | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | | | | | | |
| | 24 | | 0.12 | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.59 | | | | | | |
| 55 | 18 | | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | | | | | | | |
| | 20 | | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | | | | | | | |
| | 22 | | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | | | | | | | |
| | 24 | | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | | | | | | | |
| 50 | 18 | | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.14 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | | | | | | | | |
| | 24 | | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | | | | | | | | |
| 45 | 18 | | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | | | | | | | | | |
| | 24 | | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | | | | | | | | | |
| 40 | 18 | | 0.18 | 0.24 | 0.29 | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.14 | 0.20 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.10 | 0.16 | 0.22 | | | | | | | | | | |
| | 24 | | 0.06 | 0.13 | 0.18 | | | | | | | | | | |
| 35 | 18 | | 0.14 | 0.20 | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.11 | 0.16 | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.08 | 0.13 | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | 0.04 | 0.10 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 18 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | |

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 en ΔT 30 zijn exacte waardes. ΔT 50 gemeten volgens EN 442. ΔT 30 berekend volgens EN 442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

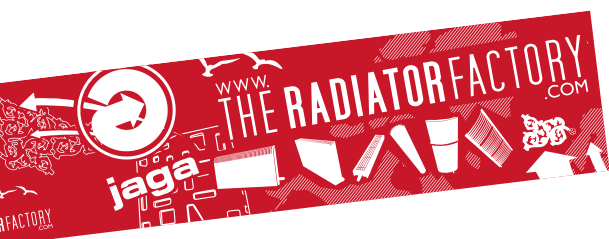

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.