




jaga

TEMPO
Technische informatie

TEMPO ■ OVERZICHT WARMTEWISSELAARS

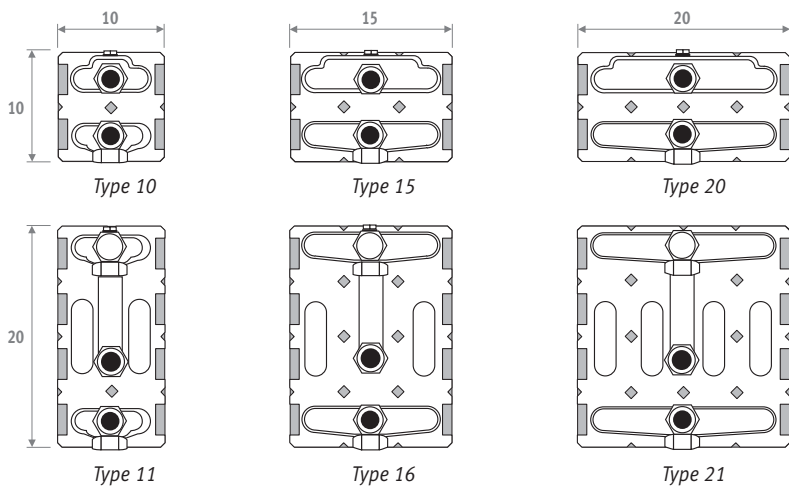

Gewicht en waterinhoud zonder verpakking of opties.

WANDMODEL GEWICHT IN KG/METER

| Type | H | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 10 | | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 11.5 |
| 11 | --- | | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 13.1 |
| 15 | | 6.7 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.2 | 13.6 |
| 16 | --- | | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 14.9 | 16.3 |
| 20 | | 8.3 | 9.8 | 11.3 | 12.9 | 14.4 | 15.9 |
| 21 | --- | | 13.4 | 14.9 | 16.4 | 17.9 | 19.4 |

WATERINHOUD IN LITER/METER

| Type | Alle hoogtes |
|------|--------------|
| 10 | 0.65 |
| 11 | 1.33 |
| 15 | 0.98 |
| 16 | 1.98 |
| 20 | 1.32 |
| 21 | 2.66 |

VRIJSTAAND MODEL GEWICHT IN KG/METER

| Type | H | 20 | 30 | 40 | 50 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 10 | | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 14.2 |
| 11 | --- | | 11.9 | 13.9 | 15.9 |
| 15 | | 9.7 | 11.8 | 14.0 | 16.1 |
| 16 | --- | | 14.7 | 16.9 | 19.0 |
| 20 | | 11.2 | 13.5 | 15.7 | 18.0 |
| 21 | --- | | 17.1 | 19.4 | 21.7 |

CORRECTIEFACTOREN - TEMPO


GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

| Tv | Tl | Tr | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 90 | 18 | | 0.45 | 0.58 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | 1.24 | 1.34 | 1.41 | 1.49 | 1.56 |
| | 20 | | 0.38 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.18 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 1.50 |
| | 22 | | 0.30 | 0.46 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.13 | 1.22 | 1.30 | 1.37 | 1.44 |
| | 24 | | 0.20 | 0.39 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.31 | 1.38 |
| 85 | 18 | | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | |
| | 20 | | 0.36 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | |
| | 22 | | 0.28 | 0.42 | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.06 | 1.15 | 1.22 | 1.30 | |
| 80 | 24 | | 0.19 | 0.36 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.24 | |
| | 18 | | 0.39 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.27 | | |
| | 20 | | 0.33 | 0.45 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | | |
| | 22 | | 0.26 | 0.39 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | | |
| 75 | 24 | | 0.17 | 0.34 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 1.03 | 1.10 | | |
| | 18 | | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | | | |
| | 20 | | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | | | |
| | 22 | | 0.24 | 0.36 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | | | |
| 70 | 24 | | 0.16 | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | | | |
| | 18 | | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | | | | |
| | 20 | | 0.28 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | | | | |
| | 22 | | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | | | | |
| 65 | 24 | | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | | | | |
| | 18 | | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | | | | | |
| | 20 | | 0.25 | 0.35 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.74 | 0.80 | | | | | |
| | 22 | | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | | | | | |
| 60 | 24 | | 0.12 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.70 | | | | | |
| | 18 | | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | | | | | | |
| | 20 | | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.68 | | | | | | |
| | 22 | | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.63 | | | | | | |
| 55 | 24 | | 0.11 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | | | | | | |
| | 18 | | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 0.60 | | | | | | | |
| | 20 | | 0.20 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | | | | | | | |
| | 22 | | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | | | | | | | |
| 50 | 24 | | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | | | | | | | |
| | 18 | | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | | | | | | | | |
| 45 | 24 | | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | | | | | | | | |
| | 18 | | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 40 | 24 | | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | | | | | | | | | |
| | 18 | | 0.16 | 0.22 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.12 | 0.18 | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.09 | 0.15 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 35 | 24 | | 0.05 | 0.12 | 0.17 | | | | | | | | | | |
| | 18 | | 0.13 | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.10 | 0.15 | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.07 | 0.12 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 24 | | 0.03 | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | 0.10 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 0.07 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |


De opgegeven vermogens bij ΔT 50 en ΔT 30 zijn exacte waardes. ΔT 50 gemeten volgens EN 442. ΔT 30 berekend volgens EN 442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

TEMPO - DRUKVERLIEZEN


DRUKVERLIES TYPE 10

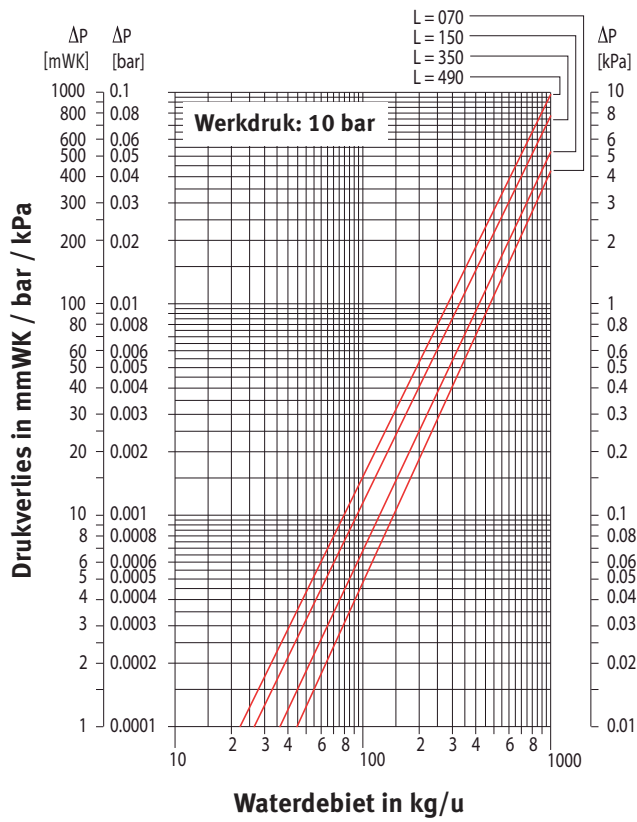


DRUKVERLIES TYPE 11

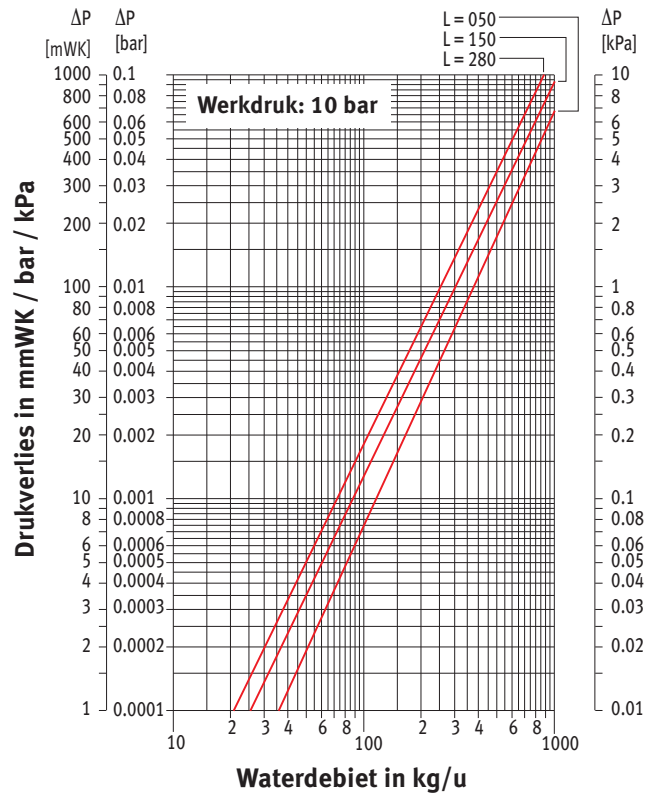


DRUKVERLIES TYPE 15

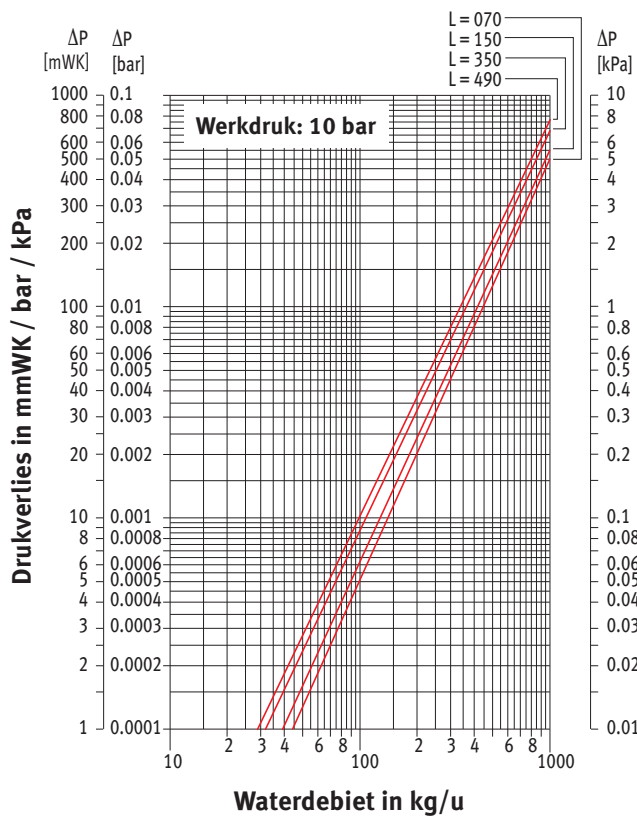


DRUKVERLIES TYPE 16

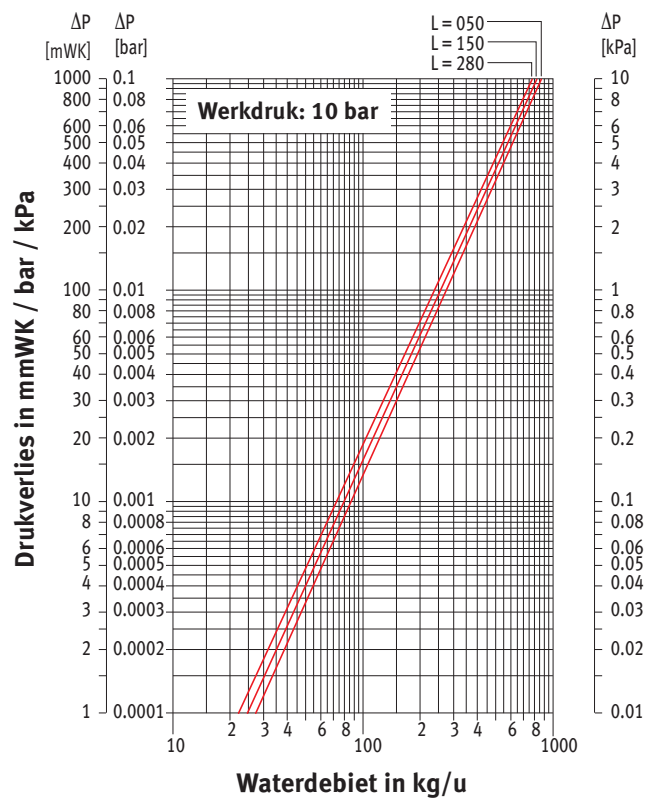


DRUKVERLIES TYPE 20

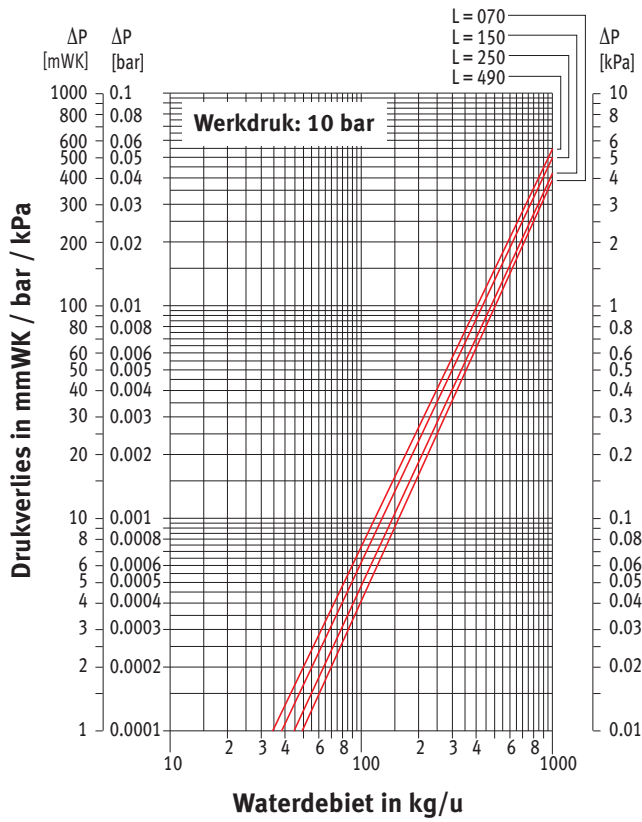

DRUKVERLIES TYPE 21

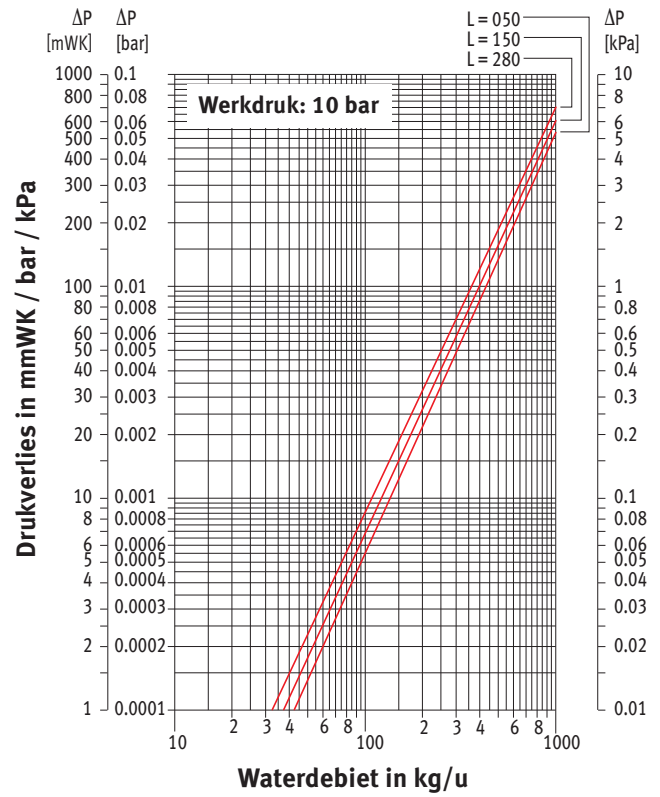

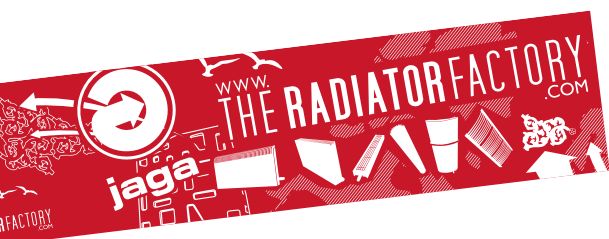

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.