

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción 

MINI WAND € 2021.ES



jaga

CLIMATE DESIGNERS

MINI PARED

Visiblemente invisible

- Especialmente indicados para estancias con grandes ventanales y para antepechos bajos.
- ¡Desde 8 cm de altura!
- Genial en combinación con el Mini de pie para cristales de suelo a techo.
- Estable carcasa premontada de una pieza.
- Tecnología Low-H₂O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.

También disponible en modelo de pie para fachadas acristaladas. Ver "Mini de pie".

MINI PARED gris metálico arena (001)





MINI PARED




MINI MODELO DE PARED

EN 442


30 ANOS GARANTIA INTERCAMBIADOR

DIMENSIONES (en cm)

ALTURA 008 (Conexiones opuestas)

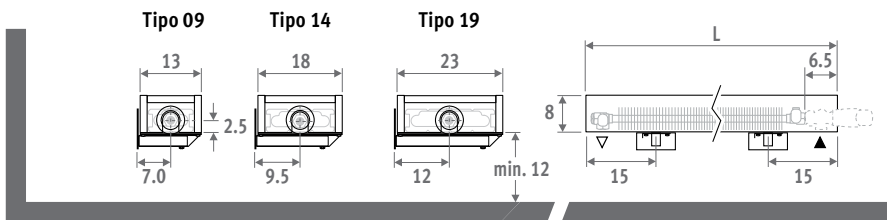

ALTURA 013


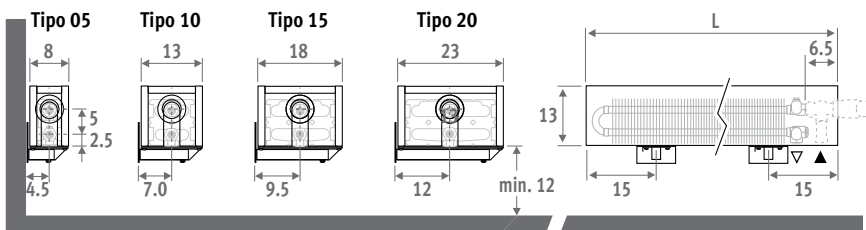


También disponible en modelo de pie para fachadas acristaladas. Ver "Mini de Pie".

CÓDIGO PEDIDO

código	altura	longitud	tipo	color
MINW .	008	060	09 .	XXX
<i>indicar código de color ↴</i>				

ALTURA 023 / 028

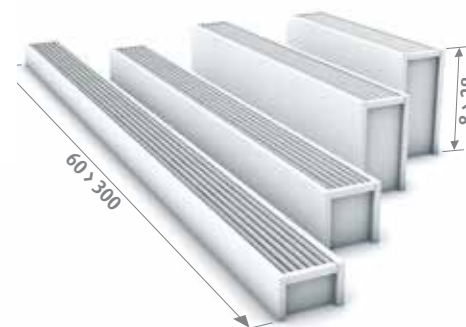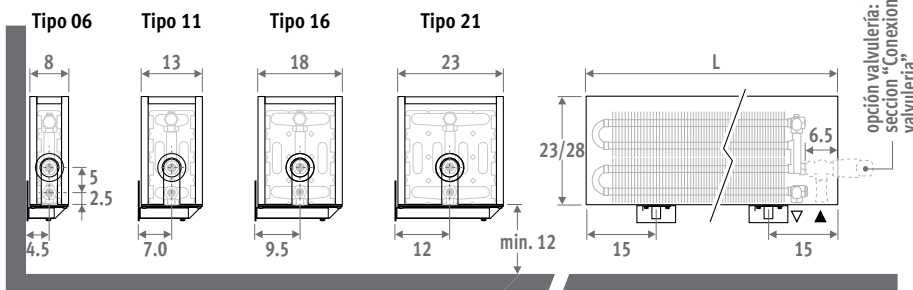

ENTREGA

Fácil de instalar por una sola persona.

Suministro estándar:

- intercambiador de calor Low-H₂O, purgador 1/8" y tapón de vaciado de 1/2"
- carcasa de una sola pieza para conexión izquierda o derecha
- soportes de pared en el mismo color de la carcasa

SETS DE CONEXIÓN

Mini altura 013/023/028

Conexión hacia el suelo:

usar set 104

Conexión a la pared:

Jaga H-válvula : monotubo o bitubo

Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4" incluidos.

Mini altura 008

Conexión hacia el suelo:

usar set 222.

Conexión a la pared:

usar set 25 y

1 Curva 90° M24 x M24.

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:


- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), textura fina metálica

Otros colores: ver carta de colores

CONEXIÓN


Conexión estándar:

Altura 008: conexiones opuestas, impulsión izquierda o derecha





Otras alturas: conexión a un lado, izquierda o derecha.

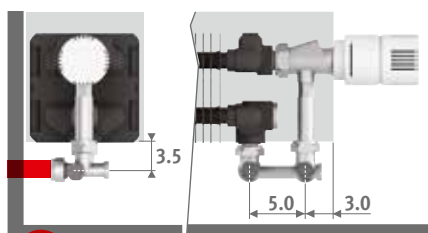La conexión a la pared dentro de la carcasa no es posible debido a que la carcasa tiene un panel trasero.



set 103

CÓDIGO MONOTUBO/BITUBO

	COLO.HBSW.AW.4...	82,00
	COLO.HBSW.JW.4...	89,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2 616

Tubo PER/ALU 20/2 620

Otras conexiones:

Ver sección Ver sección "Conexiones & valvulería" para todas las opciones de conexión e información técnica.

MINI PARED

MINW.HHH LLL TT.XXX

	Tpo watos					Tpo watos					Tpo watos					Tpo watos				
	65/55	60/55	watos	€	€	65/55	60/55	watos	€	€	65/55	60/55	watos	€	€	65/55	60/55	watos	€	€
L H 008						H 013					H 023					H 028				
060	---	---	---	---	---	05	143	118	210,00	287,00	06	235	194	333,00	432,00	06	249	206	368,00	490,00

Mini pared también disponible en longitudes de 280 y 300 cm, ver: www.jaga.info

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
 Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de julio de 2021. IVA no incluido en todos los precios. Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.